


# Wellis®

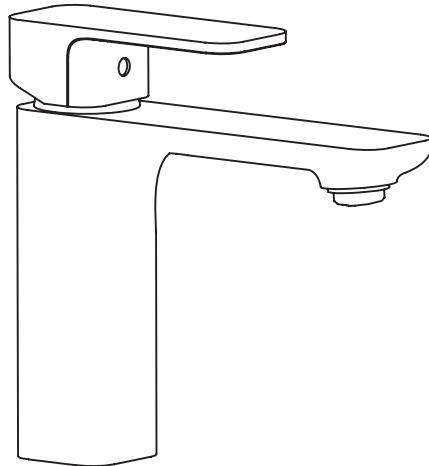

EN

**Cosmo washbasin mixer**

INSTRUCTION GUIDE

DE

**Cosmo dusch mixer**

AUFBAUANLEITUNG

FR

**Mélangeur de lavabo Cosmo**

GUIDE D'INSTALLATION

HU

**Cosmo mosdó csaptelep**

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

ACS0202

**COSMO**


## ※ACCESSORIES CHECKING

### LIST OF THE STANDARD ACCESSORIES:

Please double-check the accessory list hereinafter and contact our company or our distributor for any un conformity.

#### Remarks:



1. Without affecting their performance, accessories may be changed without further notice;
2. Drawings for reference only, Product size & shape refer to actual faucet.

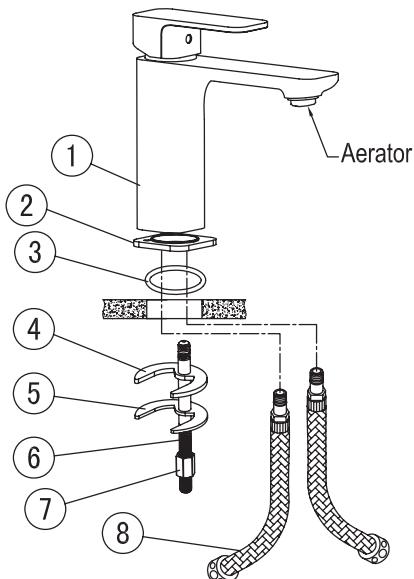


| Code | The Accessory List | Quantity |
|------|--------------------|----------|
| 1    | Main body          | 1        |
| 2    | Base               | 1        |
| 3    | O-ring             | 1        |
| 4    | Rubber washer      | 1        |
| 5    | Clamp              | 1        |
| 6    | Fixing bolt        | 1        |
| 7    | Nut                | 1        |
| 8    | Inlet pipe         | 2        |

## ※Installation Instructions


- ★ Do not disassemble the main body, as it has been installed & commissioned correctly & precisely before leaving the factory;
- ★ To avoid the faucet from jamming, do flush the water pipe before installation;
- ★ After installation, make sure every joint safely sealed & no leaking;
- ★ Using condition: Working pressure at 0.05-1.0MPa(including cold & hot water pressure), with applicable water temperature:4°C-90°C;
- ★ Make sure to connect the hot/cold inlet pipe correctly, if standing in front, hot water pipe connecting to the left & cold water pipe connecting to the right.



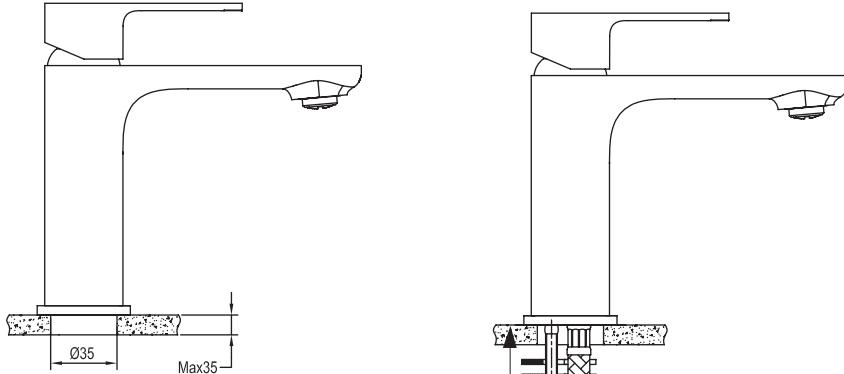

### ※ Installation Procedures

- ☆ Make sure the installation holes to be in right size;
- ☆ Connect the main body & water supply pipe with water inlet pipe.

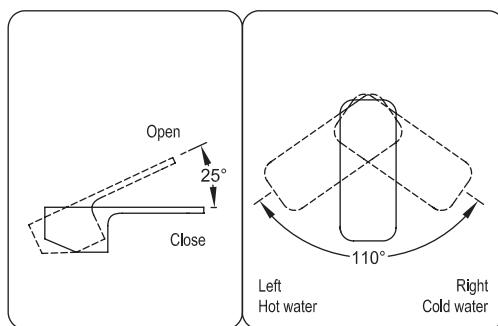


### ※ Usage

- ☆ How to operate the handle
  - 1) Raise the handle up for opening water: push it down for close;
  - 2) Turn the handle to the left to increase hot water flow for higher water temperature, and lower water temperature by operating reversely.

### ※ Cleaning & Maintenance

- ☆ To keep the product clean & shining, follow the as below:
  1. Flush with clean water & dry with soft cloth only;
  2. If any dirt, clean with soft liquid or transparent glass detergent;
  3. Do not use any scrubbing detergent, polisher, sani-cloth, paper tissue or scraper;
  4. Do not use acid detergent, indissolvable grain-like detergent or soap;
  5. Circumrotate the aerator off and clean it when necessary.



# ZUBEHÖR PRÜFEN

## LISTE DER STANDARD ZUBEHÖRE


Bitte überprüfen sie die Zubehörliste zwei mal und

Kontaktieren sie unsere Firma oder unseren Lieferant, falls es einen Fehler gibt

Bemerkungen:



1. Zubehöre können ohne Benachrichtigung ersetzt werden, ohne dass ihre Performanz beeinflusst wird.
2. Die Zeichnungen dienen lediglich zu informativen Zwecken. Die Größe und die Form des Produkts beziehen sich auf den tatsächlichen Wasserhahn.


| Code | Zubehörliste         | Anzahl |
|------|----------------------|--------|
| 1    | Hauptteil            | 1      |
| 2    | Flansch              | 1      |
| 3    | O-Ring               | 1      |
| 4    | Gummischeibe         | 1      |
| 5    | Schelle              | 1      |
| 6    | Befestigungsschraube | 1      |
| 7    | Mutter               | 1      |
| 8    | Einlaufrohr          | 2      |

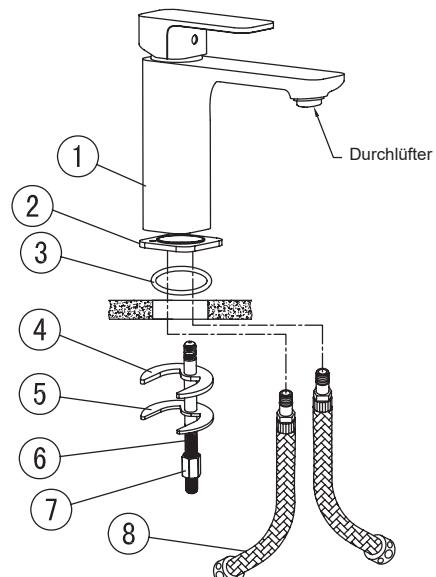

## Installationsanleitung

- Hauptteil nicht abbauen, da es bevor der Lieferung richtig und genau installiert und beauftragt wurde;
- Um Verstopfung des Wasserhahns zu vermeiden, spülen Sie bitte vor der Installation die Wasserleitung;
- Achten Sie nach der Installation darauf, dass jede Fuge sicherversiegelt ist und es keinen Austritt gibt
- Nutzungsbedingungen: Arbeitsdruck von 0.05-1.0 MPa (einschließlich Kalt- und Warmwasserdruck), mit einsetzbarem Wassertemperatur: 4 ° C- 90 ° C
- Achten Sie drauf, dass das kalte/warme Einlaufrohr richtig angeschlossen wird; wenn man davor steht, wird die warme Wasserleitung auf der linken Seite verbunden und die kalte Wasserleitung auf der rechten Seite.



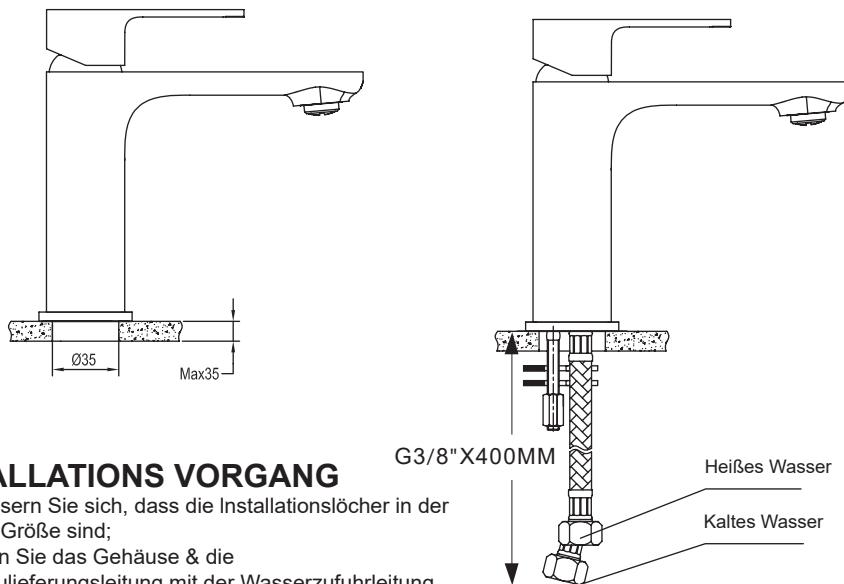


## INSTALLATIONS VORGANG

Vergewissern Sie sich, dass die Installationslöcher in der richtigen Größe sind;  
Verbinden Sie das Gehäuse & die Wasserzulieferungsleitung mit der Wasserzuführleitung.

## NUTZUNG

Wie Sie den Griff in Betrieb nehmen

1. Ziehen Sie den Griff nach oben, um die Wasserleitung zu öffnen, drücken Sie ihn herunter zum Schließen;
2. Drehen Sie den Griff nach links, um den heißen Wasserfluß zu steigern für eine höhere Wassertemperatur und für eine niedrigere Temperatur machen Sie das Gegenteil.

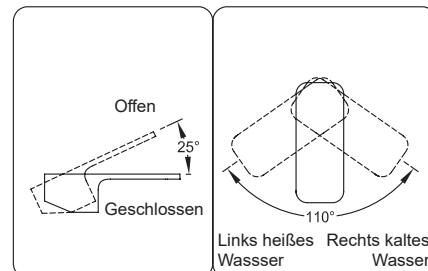

## PFLEGE & WARTUNG

Um das Produkt sauber & glänzend zu halten, saubern Sie es wie folgt:

1. Spülen Sie mit sauberen Wasser & trocknen Sie mit nur mit weichem Stoff
2. Wenn es dreckig ist, dann saubern Sie nur mit weicher Flüssigkeit oder transparentem Glasreiniger
3. Nutzen Sie keine kratzigen Reinigungsmittel, Polierer, Papiertücher oder Kratzer
4. Nutzen Sie keine Säure Reinigungsmittel. Unauflösliche körnähnliche Reinigungsmittel oder Seife.
5. Beim Bedarf schrauben Sie den Durchlüfter auf und putzen Sie ihn.



# Contrôle d'accessoires


## LISTE DES ACCESSOIRES STANDARDS

Veuillez vérifier la liste d'accessoires ci-après et contactez notre entreprise ou notre distributeur pour toute discordance

Remarque:


1. Sans affecter leur performance, les accessoires peuvent être modifiés sans avis ;
2. Dessins pour référence seulement. La taille et la forme du produit désignent le robinet réel

| Code | La Liste d'Accessoires | Quantité |
|------|------------------------|----------|
| 1    | Corps principal        | 1        |
| 2    | Flasque                | 1        |
| 3    | Anneau en O            | 1        |
| 4    | Rondelle en caoutchouc | 1        |
| 5    | Attache                | 1        |
| 6    | Boulon de fixation     | 1        |
| 7    | Écrou                  | 1        |
| 8    | Tuyau d'entrée         | 2        |

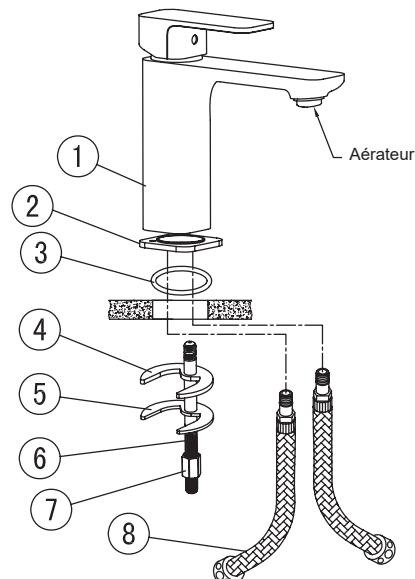



## Instructions d'installation

- Ne pas démonter le corps principal, puisqu'il a été installé et commandé
- Correctement et précisément avant de quitter l'usine ;
- Pour éviter le blocage du robinet, faire rincer le tuyau d'eau avant l'installation ;
- Après l'installation, assurez-vous que tous les joints sont scellés en toute sécurité et sans aucune fuite ;
- Condition d'utilisation : Pression de service à 0.05-1.0MPa (y compris la pression de l'eau chaude et froide), avec une température valable de l'eau: 4°C-90°C;
- Assurez-vous de brancher le tuyau d'entrée chaud/froid correctement, si debout devant, branchez le tuyau d'eau chaude à gauche et le tuyau d'eau froide à la droite



Ne Pas Monter



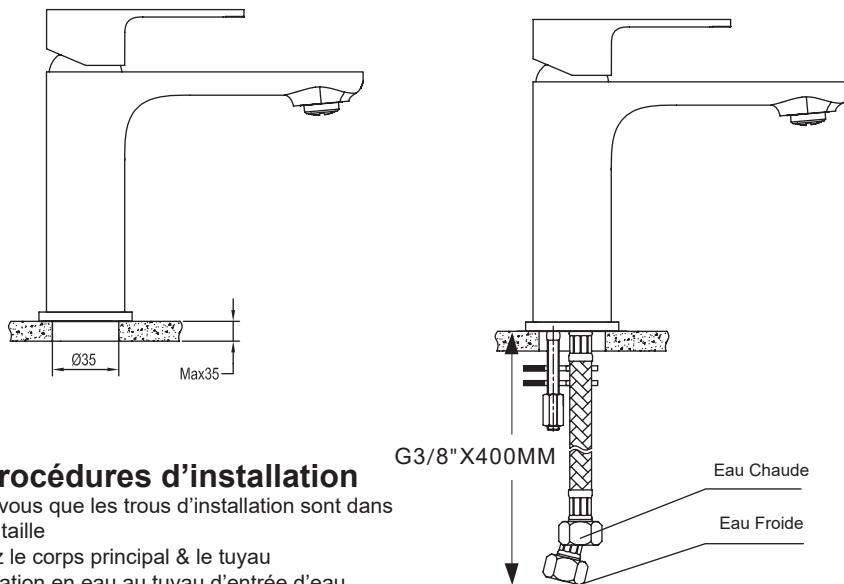

## Les procédures d'installation


Assurez-vous que les trous d'installation sont dans la bonne taille

Branchez le corps principal & le tuyau d'alimentation en eau au tuyau d'entrée d'eau

## Utilisation

Comment faire fonctionner la poignée

1. Relevez la poignée jusqu'à l'ouverture de l'eau ; poussez-la vers le bas pour fermer.
2. Tournez la poignée vers la gauche pour augmenter le débit d'eau chaude pour une température d'eau plus élevée, et abaissez la température de l'eau inversement.

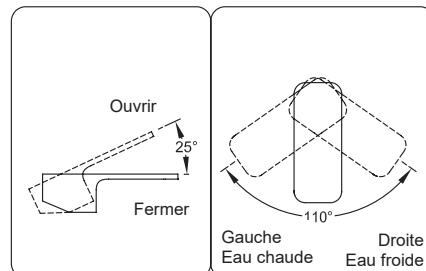

## Nettoyage & Entretien

Pour garder le produit propre & brillant, suivez les instructions ci-dessous :

1. Rincez à l'eau propre et séchez avec un chiffon doux seulement;
2. Pour toute saleté, nettoyez avec un détergent liquide doux ou de verre transparent ;
3. N'utilisez pas un détergent de lavage, un polisseur, un tissu, un mouchoir ou un papier grattoir ;
4. N'utilisez pas un détergent acide, un détergent ou un savon en grain insoluble ;
5. Enlevez l'aérateur et nettoyez-le si nécessaire



# Alkatrészek ellenőrzése


## Standard alkatrészlista

Kérjük, ellenőrizze az alkatrészlistát és lépjön kapcsolatba vállalatunkkal és forgalmazónkkal, ha bármilyen rendellenességet tapasztal!

Megjegyzés:



- Az alkatrészeket, funkciót nem érintő változások esetén értesítés nélkül módosíthatjuk.
- A rajzok csak referenciaként szolgálnak. A termékek mérete és alakja kapcsán nézze meg az aktuális vízcsapot!


| Kód | Alkatrészlista | Mennyiség |
|-----|----------------|-----------|
| 1   | Alaptest       | 1         |
| 2   | Tartó          | 1         |
| 3   | O-gyűrű        | 1         |
| 4   | Gumibetét      | 1         |
| 5   | Szorító        | 1         |
| 6   | Rögzítőcsavar  | 1         |
| 7   | Csavaranya     | 1         |
| 8   | Bemeneti cső   | 2         |

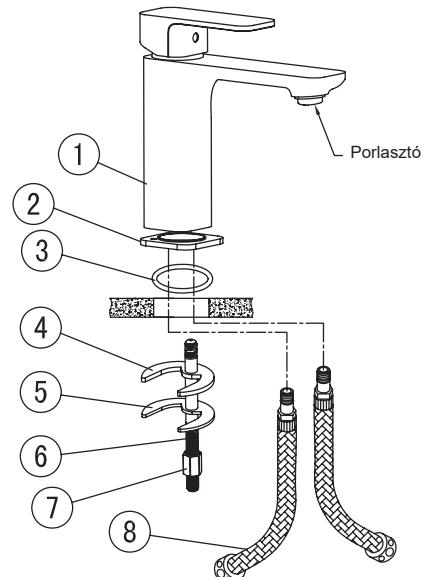

## Szerelési Útmutató

- Ne szerelje szét az alaptestet, mert az a gyártás során lett pontosan összeszerelve és hitelesítve!
- Annak érdekében, hogy elkerülje a csaptelep működési problémáit, szerelés előtt folyassa át alaposan vízzel!
- Szerelés után győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás a tömítés jó és nincs szivárgás!
- Használati feltétel: 0.05-1.0 MPa üzemi nyomás (mind hideg és meleg víz esetén) és 4 °C- 90 °C vízhőmérséklet
- Győződjön meg arról, hogy a hideg és melegvíz bevezető csövet megfelelően csatlakoztassa! Ha szemben áll a csapteleppel, akkor a melegvízcsövet a bal és a hidegvízcsövet a jobb oldalon csatlakoztassa!



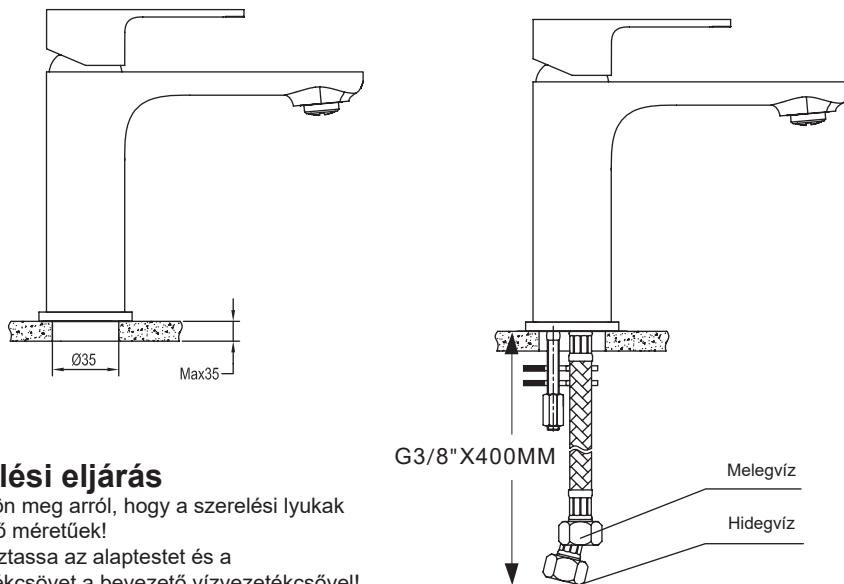

## Szerelési eljárás


Győződjön meg arról, hogy a szerelési lyukak megfelelő méretűek!

Csatlakoztassa az alaptestet és a vízvezetékcsovet a bevezető vízvezetékcsovel!

## Használat

Hogyan használja a forgatókart?

1. A csap megnyitásához emelje felfelé, az elzáráshoz nyomja lefelé a kart!
2. A kifolyó víz hőmérsékletének növeléséhez forgassa balra, míg a vízhőmérséklet csökkentéséhez forgassa jobbra a kart!

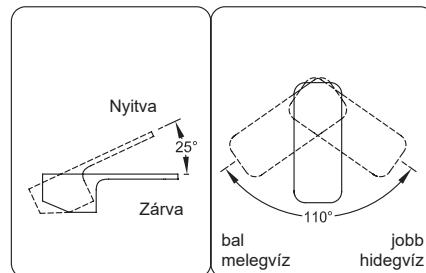


## Tisztítás és karbantartás

Kövesse az alábbi útmutatásokat annak érdekében, hogy a termék tiszta és csillagó legyen!

1. Folyassa át tiszta vízzel és csak puha ronggyal törölje szárazra!
2. A szennyeződések gyenge folyékony tisztítószerrel vagy ablaktisztítóval távolítsa el!
3. Ne használjon mosószert, polírozót, nedvszívó rongyot, papírtörölőt vagy kaparó eszközt!
4. Ne használjon savas mosószert, oldhatatlan szemcsés szerkezetű mosószert vagy szappant!
5. Csavarja le a porlasztót és tisztítsa meg, ha szükséges!



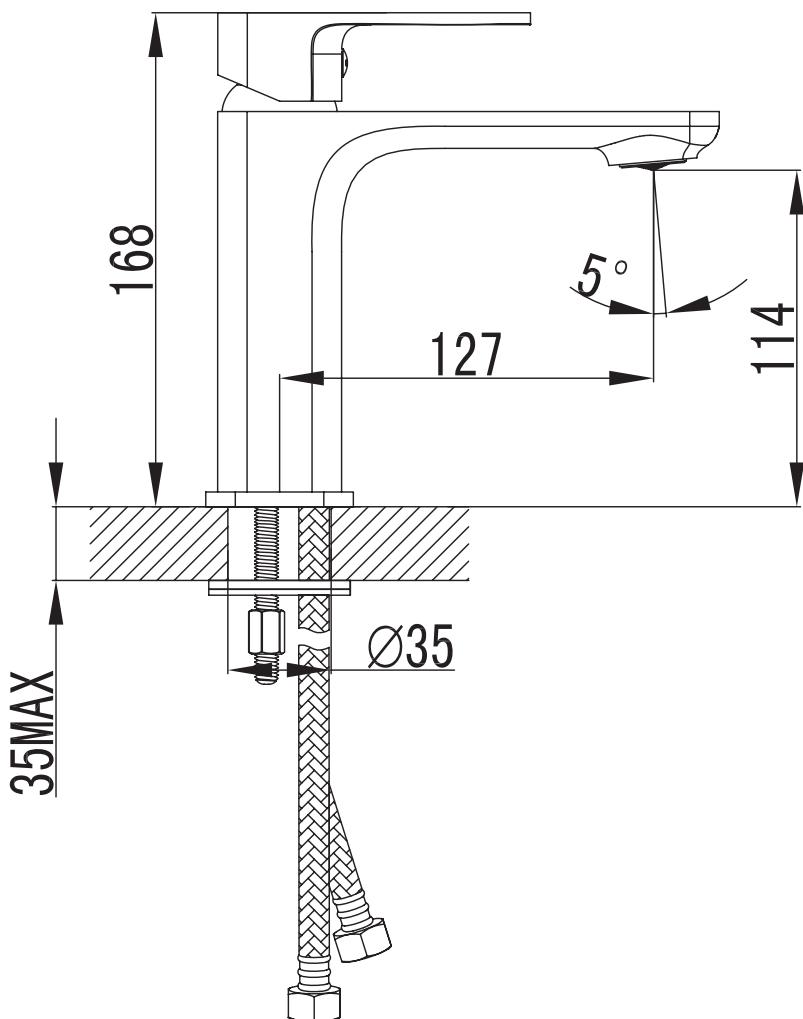



Wellis®

CE